

Cubierta de  
**piscina**



## APERTURA

CON CARRIL AL SUELO,  
Totalmente replegable, **la cubierta Oxalis puede ubicarse fuera de la piscina**, si el espacio trasero es suficiente.  
Su tamaño es reducido  
Disfrutar de los placeres de **su piscina descubierta** los días de sol es **un placer inigualable**.

## FACHADA Y FONDO

La cubierta está construida con una placa de metacrilato de 4mm transparente.  
**La fachada es desmontable en 3 partes**, para mayor comodidad.  
El fondo fijo está equipado de una **puerta batiente hacia el exterior**.  
La fachada y fondo son equipados de cerraduras de doble acción, conforme con **la norma NF P 90-309**.


## MANIPULACION

Las guías de los módulos en el suelo convierten su cubierta de piscina Oxalis flexible al uso y permiten una maniobra fácil por una sola persona.  
Cada elemento es completamente independiente de otros, lo que le permite al usuario escoger el lugar donde quiere acceder a la piscina..

Abris conformes  
à la norme  
NF P 90-309

## TEJADO Y PAREDES (RELLENO)

El relleno entre perfiles es de **policarbonato alveolar de 8mm** de espesor con **tratamiento anti U.V.**  
Posibilidad de partes laterales transparentes en cada módulo o de rellenos totalmente transparentes en policarbonato de 4mm de espesor.

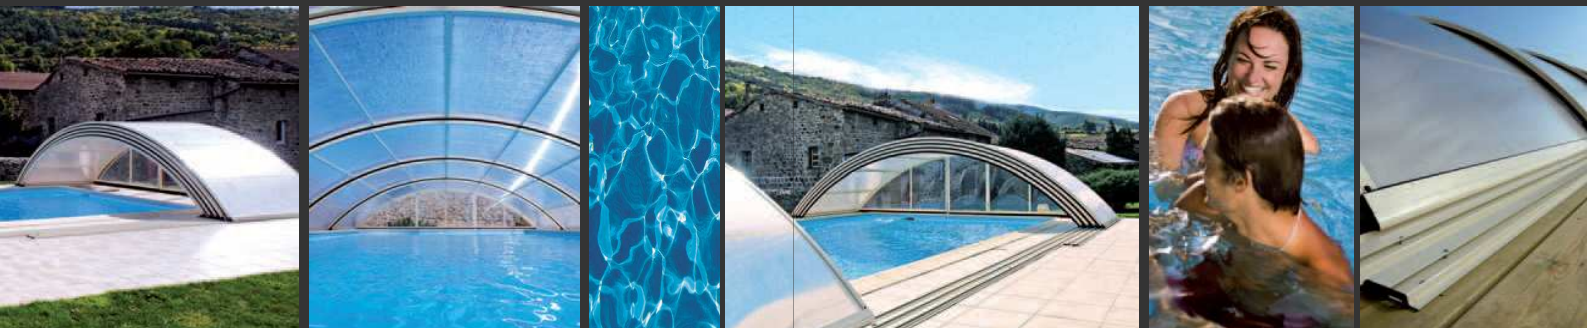



## cubierta Oxalis

### ESTANQUEIDAD

Asegurados por cepillos de nylon con seguro de acero inoxidable y juntas E.P.D.M.

Las juntas protegen la cubierta contra las diferentes poluciones, dejando la piscina limpia y asegurando el desplazamiento limpio de **la cubierta Oxalis**

Garantía  
10 años

### ESTRUCTURA EN ALUMINIO TERMOLACADO

Todos nuestros perfiles de todas las gamas de colores cuentan con la **garantía Qualicoat**. Los distintos tipos de secciones y elementos distinto responden a un pliego de **condiciones estricto** requerido por la normativa NF P 90-309, garantizando comportamientos al viento, a la nieve, a las distintas dificultades de manipulación, así como una resistencia al cloro y a fuertes valores higrométricos

#### LAS CUBIERTAS SOKOOL

No requieren que **de mucho mantenimiento**: los materiales utilizados son **fácilmente lavables** y las partes móviles están diseñadas para un uso regular.

#### La Cubierta Oxalis

Es un producto Sokool.

**La Cubierta Oxalis**, al igual que los demás modelos, cuentan con las garantías Sokool.

Sus detalles técnicos y garantías estrictos aseguran a sus usuarios fiabilidad, resistencia a las agresiones climáticas, resistencia al tiempo y a los agentes químicos.

#### LAS CUBIERTAS SOKOOL

Se instalan por equipos especializados.

Su montaje pide unos grandes conocimientos técnicos así como un seguimiento de obra meticuloso.

### FIJACIONES

Los raíles de guiado son **fijados en el suelo** en el momento de la instalación y cada elemento está equipado de un **sistema anti-vuelcos**, aportando una postura perfecta al viento. **Los elementos totalmente independientes** unos de otros están equipados de **dos cierre doble acción** en cada módulo que le aporta una seguridad total al conjunto.

### RODAMIENTOS

Montadas sobre un travesaño bajo. La cubierta se desplaza sobre **cuatro rodamientos que equipan cada elemento**.

**De alta calidad y resistencia**, permiten el desplazamiento perfecto de los módulos de la cubierta, cuya **manipulación se vuelve más fácil**.

**Sokool**

Saber disfrutar de sus espacios

CARACTERISTICAS	
Estructura	Aluminio 6060 calidad T5
Termolacado	Beige RAL 1015 Label Qualicoat
Tejado traslúcido	Policarbonato alveolar de 8 mm
Tejado transparente	Policarbonato compacto de 4mm
Fachada, fondo, partes bajas	Metacrilato de 4mm.
Tornillería y sujeciones	Aluminio y acero inoxidable
Dimensiones estándar	4,85X8,40 / 4,85X10,50 / 5,85X12,60
Altura	A partir de 1,10m en el 1er módulo